


Serie 3150L 3 pistones 150 CV (110 Kw)

- Eje de entrada a izquierdas (I) o derechas visto por la culata.
- Toma de fuerza auxiliar en el eje, lado opuesto al accionamiento.
- Carter tipo 3150 reductor interno con reducción 2,963. Tipo 3150R reducción 3,652.
- Versión con engrase forzado en cigüeñal-bielas-guías piston, Caja 3150 E / 3150R E.
- Carrera 95 mm.
- Pistones de cerámica.
- Culata tipo L. Disposición de las válvulas en línea horizontal. Óptima resistencia a la presión.
- Piezas internas en contacto con el líquido de materiales resistentes a la corrosión.
- Accesorios: Válvula reguladora de presión, válvula de seguridad, manómetro y racores de salida.

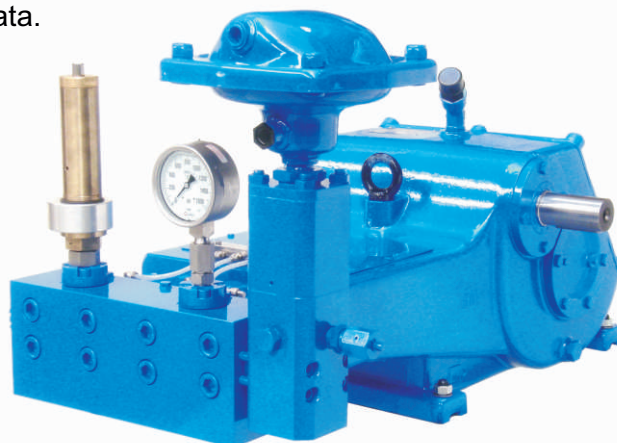

ROSTOR 3150L LAD3N




Datos técnicos de la bomba de alta presión ROSTOR 3150L

Pistón (mm)	Eje (r.p.m.)	Reducción	Cigüeñal (r.p.m.)	Q (l/min)	Potencia motriz (CV / Kw)			
					75/55	100/75	125/90	150/110
					Presión de trabajo (bar)			
CULATA L	16	1500	2,963	506	28	1020	1250*	-
		1800	3,652	493	26	1050	1250*	-
		1500	3,652	411	22	1250*	-	-
	18	1500	2,963	506	35	805	1075	1250*
		1800	3,652	493	34	830	1100	1250*
		1500	3,652	411	28	995	1250*	-
	20	1500	2,963	506	43	650	870	1090
		1800	3,652	493	41	680	910	1140
		1500	3,652	411	35	800	1070	1250
	22	1500	2,963	506	52	540	720	900
		1800	3,652	493	50	550	750	940
		1500	3,652	411	42	665	890	1000*
	24	1500	2,963	506	62	450	605	750
		1800	3,652	493	60	465	620	780
		1500	3,652	411	50	555	750	900*
	26	1500	2,963	506	73	385	515	640
		1800	3,652	493	71	395	530	660
		1500	3,652	411	59	475	635	750*
	30	1500	2,963	506	97	290	390	480
		1800	3,652	493	94	300	400	500
		1500	3,652	411	78	355	475	570

*Para obtener esta presión se precisa menos potencia motor de la indicada.

Giro cigüeñal a 413 r.p.m. o inferior para servicio intensivo, resto servicio intermitente.

Peso: 335 Kg

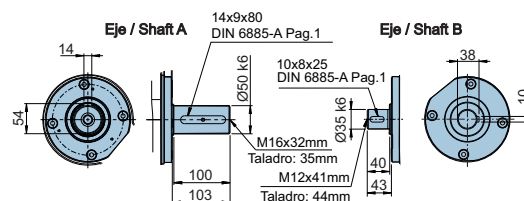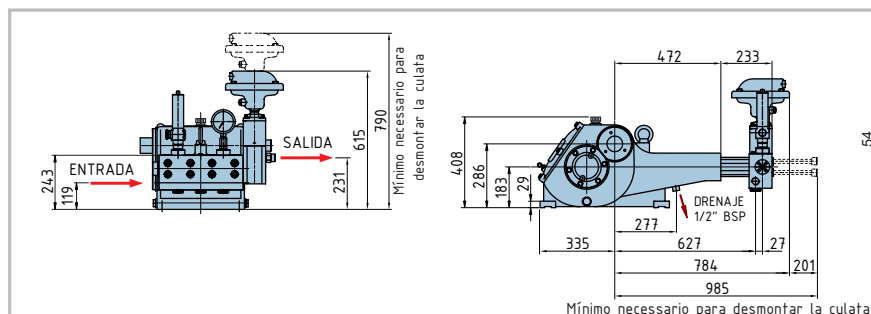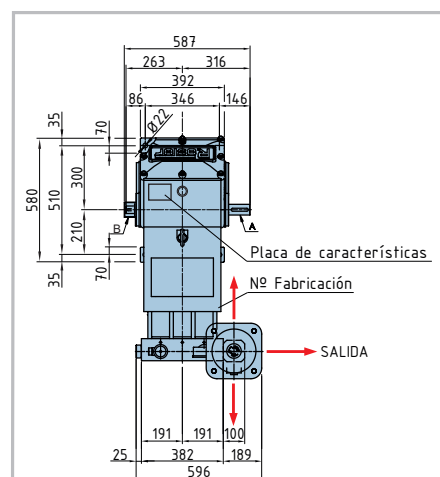


ROSTOR 3150L LDA3N

Con: Entrada a la izquierda, válvula reguladora LAD3N, válvula de seguridad y manómetro.



EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN

Serie 3150L 3 pistones 150 CV (110 Kw)

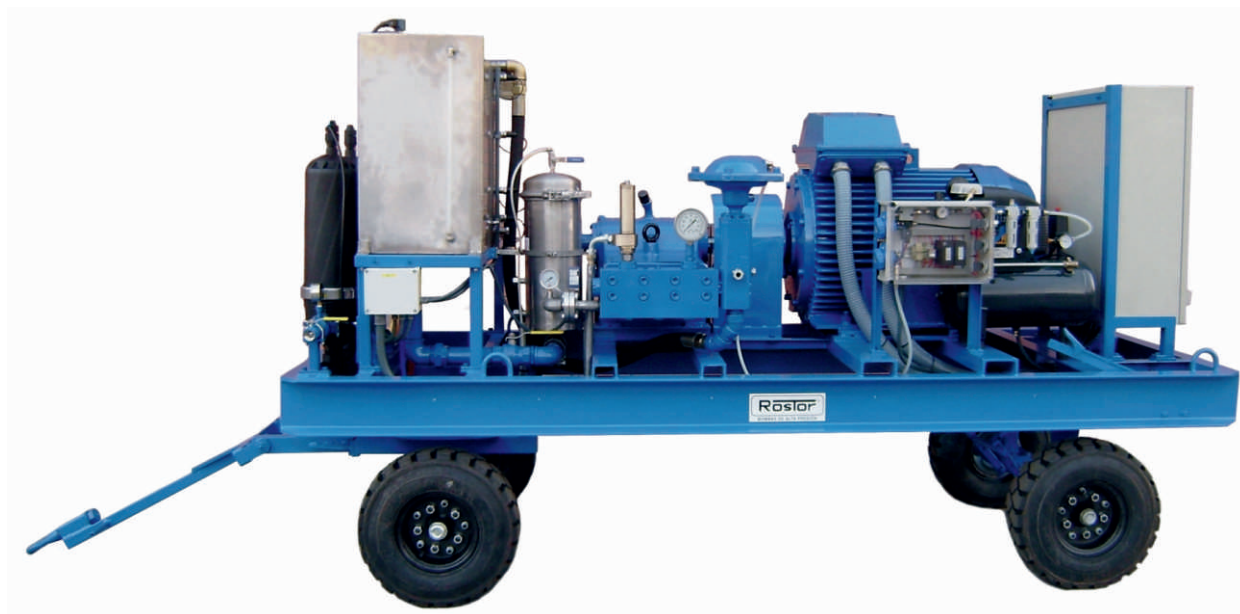

3150L - 150 CV
1.250 bar - 42 l/min



3150E L26 - 150 CV
750 bar - 73 l/min