

CABEZAL ROTATIVO RPT




Porta toberas
RPT 044-P4-6
Toberas de 1/8"

Cabezal con porta toberas
RPT 043-P2-6
Toberas de 1/8"

Gancho de tiro
RPT 045
Toberas de 1/4"

Cabezal con porta toberas RPT 043-P2-7

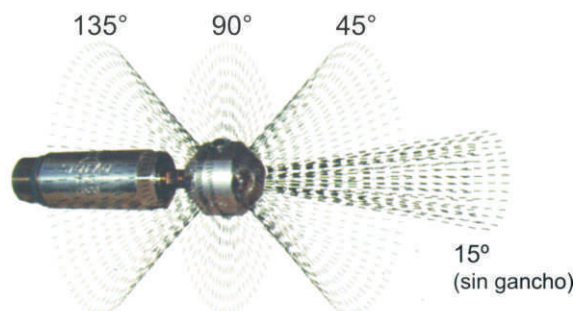

- Aplicación en limpieza de tuberías de 60 mm a 305 mm.
- Construido en acero inoxidable muy resistente
- Control de la velocidad de rotación mediante fluido viscoso
- Toberas reemplazables de 1/4" ó 1/8"
- Funciona con 2, 4 ó 6 chorros equilibrados.



Guía RPT 075

- Una sola pieza de plástico
- Protege el cabezal del roce
- Para tuberías de Ø 75 ó 115 mm



Guía RPT 070

- Patines de plástico intercambiables para diámetros de 100, 125, 150, 200 ó 300 mm.

Tipo	RPT
Presión máx.	1.500 bar
Velocidad de rotación	
Rápida	50-250 rpm
Lenta	15-60 rpm
Caudal máx.	230 l/min
Peso	1,9 Kg
Diámetro cabezal	
RPT 043	51 mm
RPT 044	64 mm
Longitud	240 mm
Conexión entrada	1/2 npt, 9/16 MP, M24
Conexión salida	1/8 npt, 1/4 npt

