


TOBERA PUNTIAGUDA

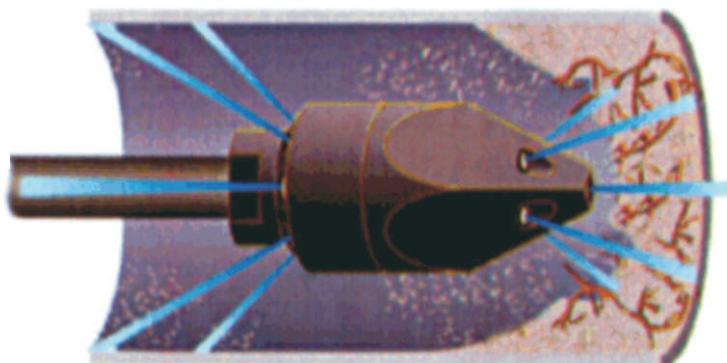

La tobera puntiaguda es una tobera provista de 4 chorros delanteros, con gran poder de perforación y otros traseros para empuje.

Las toberas de 1/2" y mayores, van provistas de toberas recambiables con injerto cerámico.

La tobera de 3/8" tiene toberas recambiables, sólo en los chorros frontales.

La tobera de 1/4" no lleva toberas recambiables.

La desobstrucción de tuberías con las toberas puntiagudas es superior a la efectuada con toberas de chorros fijos convencionales.

Con sus chorros frontales y bordes cortantes, la tobera puede atravesar cualquier:

- Tubería bloqueada
- Masa de raíces
- Sistema congelado.



Ref.	Dimensiones	Peso (kg)	Rosca conexión	Aplicación Ø Tuberías	Caudal mínimo l/min a 100 bar
27360025	Ø19 x 33 mm	0,03	1/4"	25 - 50 mm	20
27360038	Ø25 x 45 mm	0,07	3/8"	50 - 100 mm	30
27360050	Ø29 x 66 mm	0,15	1/2"	65 - 150 mm	50
27360075	Ø38 x 80 mm	0,32	3/4"	75 - 250 mm	100
27360100	Ø48 x 90 mm	0,50	1"	150 - 300 mm	150